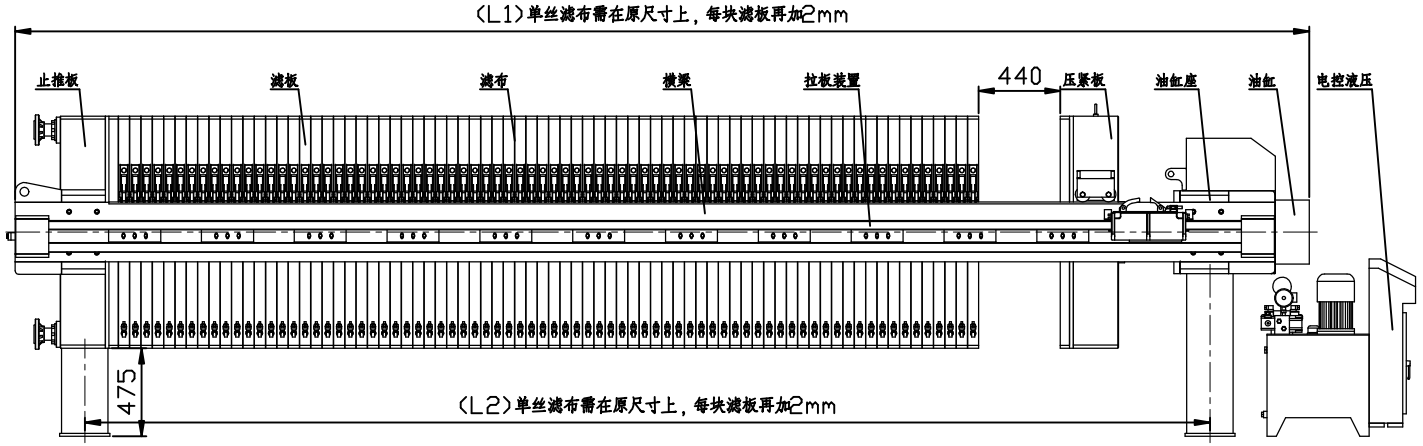

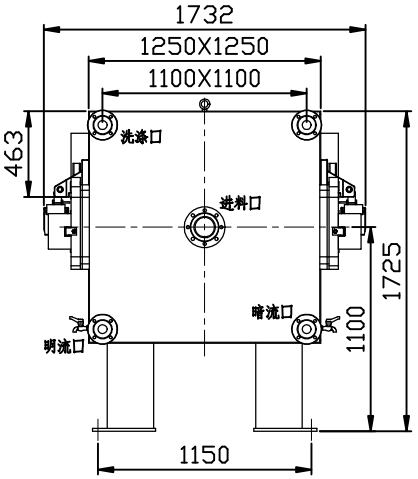

XYZ1250自动拉板型技术参数表										
滤板尺寸:1250×1250×60mm；滤布按1mm/块。DN280油缸，最大行程600mm，工作行程440mm；										
过滤面积 M²	滤室数量 个	滤室厚度 mm	滤室容积 L	进料压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 (L2)	外形尺寸(mm)		
								长(L1)	宽	高
100	38	30	1500	≤0.6	≤60	≈7.9	3683	4593	1732	1725
120	45		1800			≈8.3	4110	5020		
140	54		2100			≈9	4659	5569		
150	57		2250			≈9.2	4842	5752		
160	62		2400			≈9.6	5147	6057		
180	69		2700			≈10.1	5574	6484		
200	77		3000			≈10.7	6062	6972		
220	83		3300			≈11.1	6428	7338		
250	96		3750			≈12.1	7221	8131		

进料法兰



公称通径: DN100mm
法兰外径: ø220mm
螺栓孔中心圆直径: ø180mm
螺栓孔径: ø18mm
螺栓数量: 8

洗涤/暗流法兰

公称通径: DN50mm
法兰外径: ø165mm
螺栓孔中心圆直径: ø125mm
螺栓孔径: ø18mm
螺栓数量: 4

借(通)用件登记

描　图

描　校

旧底图总号

底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签　字	日　期
设　计		标准化		
校　对		批　准		
审　核		制　图		
工　艺		日　期		

技术参数图

材　质			
图样标记	数量	重量	比例
			1:25
共　张	第　张		

$X^{A}_{M}YZ1250-U^{B}_{K}$

杭州康源过滤机有限公司